

LuxMR シリーズ




ハロゲンタイプの屋内用スポット照明
直接MR16,MR11タイプの照明を変更できます。

MR16-X1




DC12V使用
照射角8°/25°/45°
CRI75~80
4W
昼光色(5000k~6300k)
電球色(2600k~3000k)

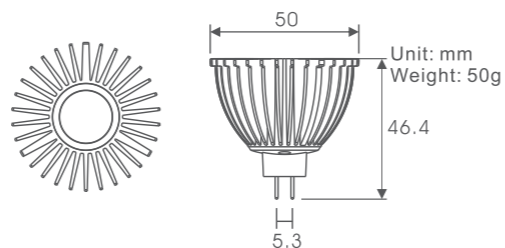

MR16-X2




DC12V使用
照射角38°
CRI75~80
4W
昼光色(5000k~6300k)
電球色(2600k~3000k)

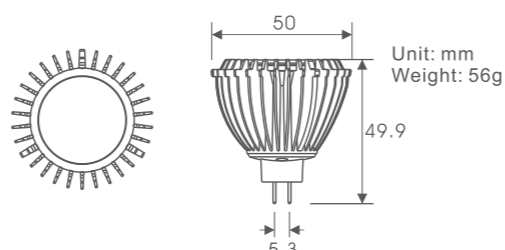


MR11-X1



DC12V使用
照射角8°/25°/45°
CRI75~80
2、4W
昼光色(5000k~6300k)
電球色(2600k~3000k)

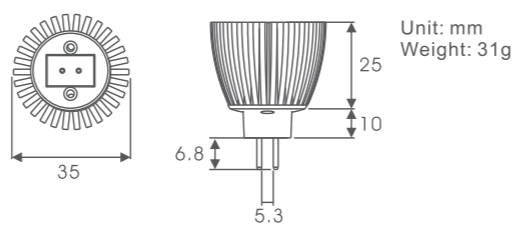

MR アクセサリー

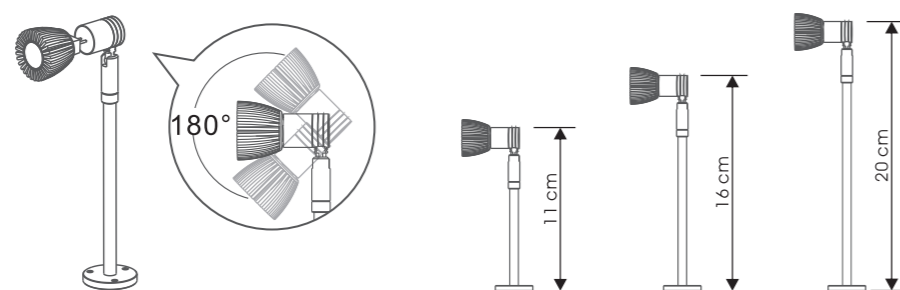

LuxBeacon



LuxT8



LuxBar



LuxMR

LED PRODUCT GALLERY 2010
Environment-friendly LED

ing

株式会社 アイエヌジー
LED事業部


〒335-0035 埼玉県戸田市笠目南町16番9号
TEL:048-449-7893 FAX:048-449-7894
URL:http://www.ing-top.com



LuxBeacon シリーズ



IP65の防水性を備えた野外用ライト
 8°、25°、45°、90°の照射が可能
 昼光色 (5000k~6300k)
 電球色 (2600k~3000k)

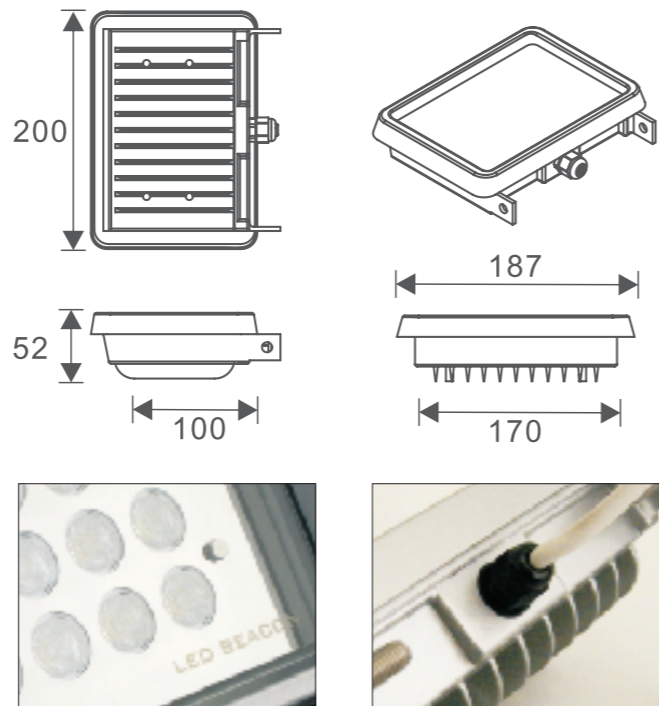

LBCX1



LuxT8-T802 シリーズ




約50%の電力節約
 40,000時間以上の長寿命
 T8蛍光灯ソケット対応

※現行の蛍光灯用器具を使用する場合は
 別途電気工事が必要となります

型番	T802N	
LED	日亜化学工業	
入力電圧	AC 100V~AC 240V	
カバー	高フロストタイプ(H) / 中フロストタイプ(M)	
照射角	150°/130°	
色温度	昼光色 DW (6000~7000K)	
長さ	580mm (20Wタイプ)	1190mm (40Wタイプ)
消費電力	9.5W	18W
重量	200g	400g
LED個数	124	248
CRI	75	
直下照度 (1m)	2 (H) 125Lux 2 (M) 165Lux	4 (H) 220Lux 4 (M) 280Lux
動作温度	-20~45°C	
保証期間	1年間	

LuxT8-T802N

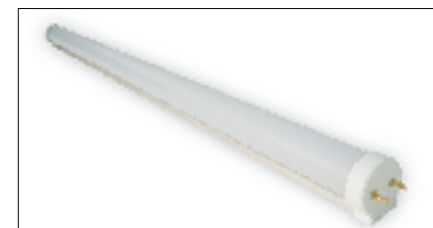


高フロストタイプ



中フロストタイプ



T802N-100V T802NH-DW-L580

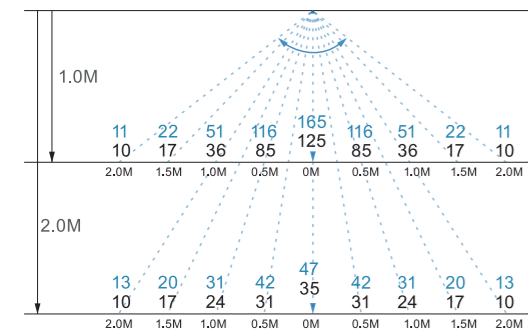


LuxBar シリーズ



取付は各種アクセサリで簡単。設置・配線工事は不要。
 各サイズの接続で、サイズ設定が自由に出来ます。(約2m程度)

LuxBar-LB2C/1C

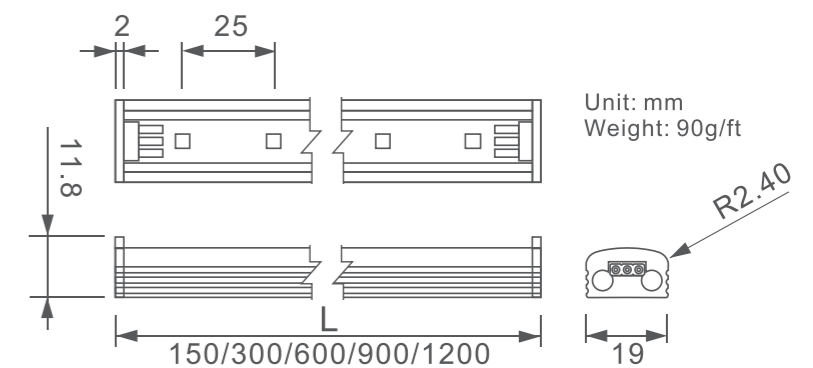

■ LuxBar-LB2C

型番	仕様	色温度	入力電圧	長さ	消費電力	全光束	CRI	照射角
LB2C-DW-L15	昼光色 DW	5000~6300K	24V DC	15cm	1.65W	90 lm	75	110°
LB2C-WW-L15	電球色 WW	2600~3000K		65 lm	80			
LB2C-DW-L30	昼光色 DW	5000~6300K	24V DC	30cm	3.3W	180 lm	75	110°
LB2C-WW-L30	電球色 WW	2600~3000K		130 lm	80			
LB2C-DW-L60	昼光色 DW	5000~6300K	24V DC	60cm	6.6W	360 lm	75	110°
LB2C-WW-L60	電球色 WW	2600~3000K		260 lm	80			
LB2C-DW-L90	昼光色 DW	5000~6300K	24V DC	90cm	9.9W	540 lm	75	110°
LB2C-WW-L90	電球色 WW	2600~3000K		390 lm	80			
LB2C-DW-L120	昼光色 DW	5000~6300K	24V DC	120cm	13.2W	720 lm	75	110°
LB2C-WW-L120	電球色 WW	2600~3000K		520 lm	80			

■ LuxBar-LB1C

型番	仕様	色温度	入力電圧	長さ	消費電力	全光束	CRI	照射角
LB1C-DW-L15	昼光色 DW	5000~6300K	24V DC	15cm	0.8W	45 lm	75	110°
LB1C-WW-L15	電球色 WW	2600~3000K		33 lm	80			
LB1C-DW-L30	昼光色 DW	5000~6300K	24V DC	30cm	1.6W	90 lm	75	110°
LB1C-WW-L30	電球色 WW	2600~3000K		65 lm	80			
LB1C-DW-L60	昼光色 DW	5000~6300K	24V DC	60cm	3.2W	180 lm	75	110°
LB1C-WW-L60	電球色 WW	2600~3000K		130 lm	80			
LB1C-DW-L90	昼光色 DW	5000~6300K	24V DC	90cm	4.8W	270 lm	75	110°
LB1C-WW-L90	電球色 WW	2600~3000K		195 lm	80			
LB1C-DW-L120	昼光色 DW	5000~6300K	24V DC	120cm	6.4W	360 lm	75	110°
LB1C-WW-L120	電球色 WW	2600~3000K		260 lm	80			


LuxBarアクセサリ



LP-PP
 シームレスコネクタ



LB-PLP
 コネクションケーブル
 (25cm, 50cm, 100cm, 180cm)



LB-PLP-UJ
 U字コネクタ



LB-PL-L30
 電源接続コード



LB-M1
 フラット固定金具



LB-M2
 45°固定金具
 (35°, 45°, 55° 可能)